

Technique fioul à condensation

VITORONDENS 222-F

VITORONDENS 200-T

VIESSMANN

climate of innovation



Technique fioul à condensation



Echangeur de chaleur Inox-radial – durable et efficace

10 ans de garantie

sur toutes les surfaces d'échange en acier inoxydable pour les chaudières fioul/gaz à condensation jusqu'à 150 kW

10 ans de garantie sur les surfaces d'échange en acier inoxydable contre les fuites dues à la corrosion, à compter de la date de livraison (avril 2012).

Conditions :

- 1) Preuve de l'entretien légal ;
- 2) Respect de la qualité d'eau et d'air de combustion conformes aux directives Viessmann

Vitorondens 222-F
de 20,2 à 28,9 kW
Vitorondens 200-T
de 20,2 à 107,3 kW

Chaudière fioul à condensation compacte à un prix attrayant pour la rénovation – disponible également avec préparateur d'eau chaude sanitaire intégré

La Vitorondens 222-F et la Vitorondens 200-T sont des chaudières fioul à condensation au sol offrant un rapport prix/performance attrayant. Les deux chaudières conviennent par leurs dimensions compactes et conviennent en particulier à la rénovation.

La Vitorondens 222-F est équipée d'un réservoir d'eau chaude intégré qui garantit un confort d'eau chaude élevé. Selon la puissance, la capacité du préparateur est de 130 litres (20,2 et 24,6 kW) ou de 160 litres (28,9 kW).

Les réservoirs d'eau chaude Vitocell de la gamme d'accessoires Viessmann sont disponibles pour la Vitorondens 200-T.

Fiabilité élevée grâce aux composants éprouvés

Grâce à la combinaison de la surface d'échange durable Eutectoplex avec un échangeur de chaleur Inox-radial en acier inoxydable en aval, la combustion et la condensation s'effectuent séparément. L'avantage : les résidus de la combustion restent dans la chambre de combustion, tandis que les gaz de combustion se condensent sans dépôt dans l'échangeur de chaleur.

Le brûleur à flamme bleue Vitoflame 300 convient à tous les fiouls EL disponibles dans le commerce et garantit une combustion particulièrement faible en polluants, respectueuse de l'environnement et efficace.


Régulation simple et confortable

La régulation Vitotronic 200 avec affichage en texte clair et assistance graphique offre à l'utilisateur une commande simple, auto-explicative et pilotée par menu. La Vitotronic permet de réguler facilement les installations de chauffage avec un circuit sans vanne mélangeuse et maximum deux circuits avec vanne mélangeuse.

La Vitorondens 200-T de 20,2 à 35,4 kW est également disponible avec la régulation constante Vitotronic 100.



La surface d'échange Eutectoplex garantit une longévité et une sécurité d'exploitation considérables.

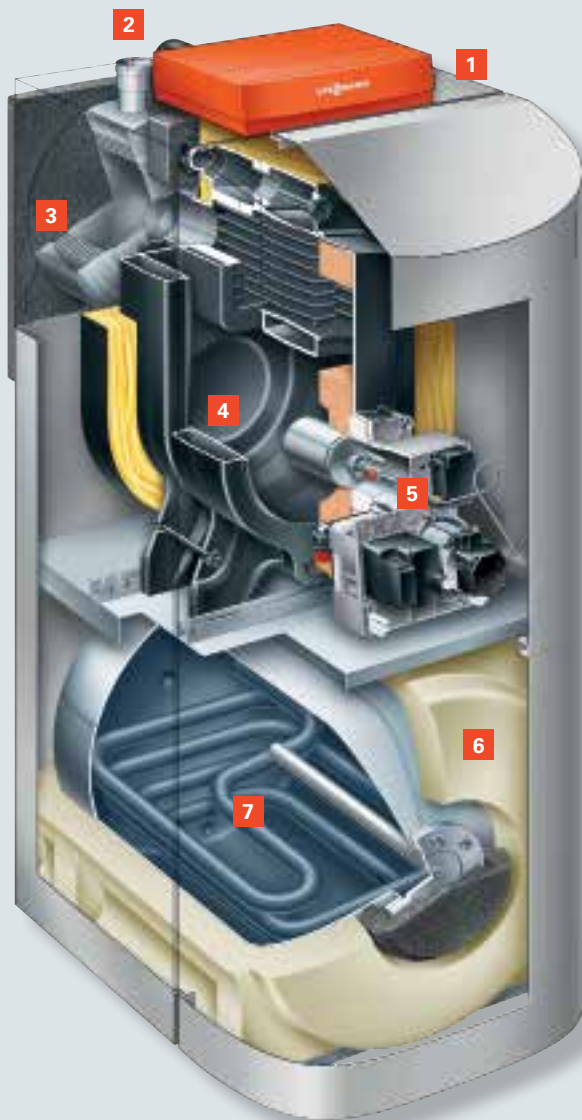

Vitorondens 222-F

- 1 Régulation Vitotronic
- 2 Parcours de fumées vers le haut
- 3 Surface d'échange Inox-radial
- 4 Surface d'échange Eutectoplex
- 5 Brûleur fioul à flamme bleue Vitoflame 300
- 6 Isolation thermique très efficace
- 7 Réservoir d'eau chaude émaillé intégré



Vitorondens 200-T dans la plage de puissance de 67,6 à 107,3 kW

Profitez de ces avantages

- Chaudière fioul à condensation à un prix attrayant pour la rénovation
- Rendement : jusqu'à 97 % (PCS)
- Sécurité d'exploitation élevée et longévité importante grâce aux composants éprouvés (surface d'échange Eutectoplex)
- Echangeur de chaleur Inox-radial en acier inoxydable, situé en aval et autonettoyant
- Faibles émissions de polluants grâce au brûleur à flamme bleue Vitoflame 300
- Système Jetflow pour répartition optimale de l'eau de chauffage
- Montage flexible grâce à la version ventouse ou cheminée
- Régulation simple d'utilisation avec affichage texte et graphique
- Possibilité d'utiliser tous les fiouls à usage domestique disponibles dans le commerce
- Fonctionne sans bruit grâce au silencieux qui peut être monté en externe
- Economie de temps lors du montage grâce au prémontage en usine
- Pompe de charge ECS à haut rendement et économe en énergie

Viessmann Belgium s.p.r.l.
Hermesstraat 14
1930 Zaventem (Nossegem)
Tel.: 0800/999 40
Fax.: +32 2 725 12 39
E-mail : info@viessmann.be
www.viessmann.be

Viessmann Luxembourg
35, rue J.F. Kennedy
L - 7327 Steinsel
Tél.: +352 26 33 62 01
E-mail : info@viessmann.lu
www.viessmann.lu

Caractéristiques techniques

Vitorondens 222-F

Vitorondens 200-T



Vitorondens 222-F

Puissance nominale (50/30 °C)	kW	20,2	24,6	28,9
Puissance nominale (80/60 °C)	kW	18,8	22,9	27,0
Dimensions				
Longueur	mm	1278	1278	1423
Largeur	mm	665	665	665
Hauteur	mm	1590	1590	1590
Poids	kg	271	271	317
Capacité du réservoir	litres	130	130	160
Classe d'efficacité énergétique				
- Chauffage		A	A	A
- Production d'eau chaude sanitaire, profil de soutirage XL		B	B	B



Vitorondens 200-T, de 20,2 à 53,7 kW

Puissance nominale (50/30 °C)	kW	20,2	24,6	28,9	35,4	42,8	53,7
Puissance nominale (80/60 °C)	kW	18,8	22,9	27	33	40	50
Dimensions							
Longueur	mm	1226	1226	1362	1362	1662	1662
Largeur	mm	500	500	500	500	500	500
Hauteur	mm	940	940	940	940	940	940
Poids	kg	147	147	184	184	224	224
Classe d'efficacité énergétique		A	A	A	A	A	A



Vitorondens 200-T, de 67,6 à 107,3 kW

Puissance nominale (50/30 °C)	kW	67,6	85,8	107,3
Puissance nominale (80/60 °C)	kW	63	80	100
Dimensions				
Longueur	mm	1704	1704	1704
Largeur	mm	600	600	600
Hauteur	mm	1149	1149	1149
Poids	kg	348	348	348
Classe d'efficacité énergétique		A	A	A

Votre chauffagiste :